


# LK Systems EPS 16mm



**LK Floor Heating**  
*Warm homes to desire*

**16 mm seulement**

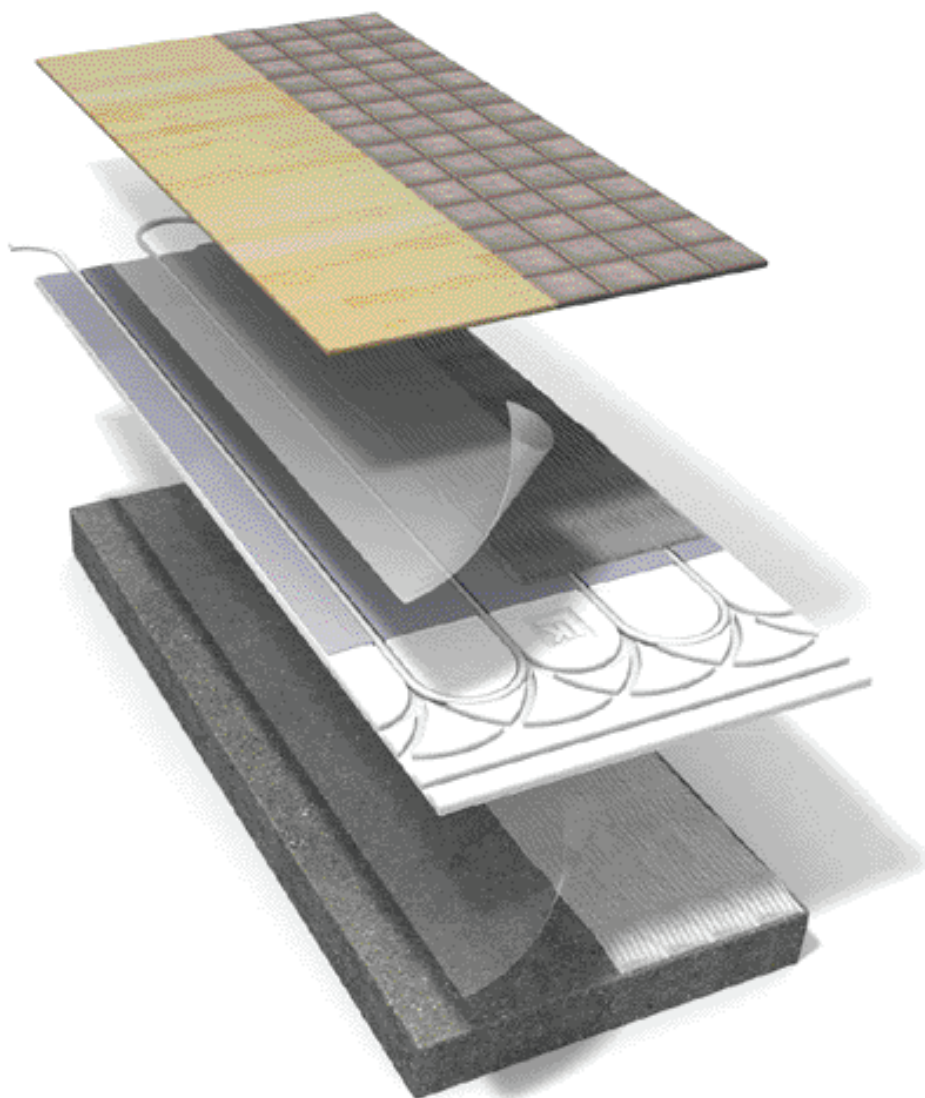

**Tout le confort du chauffage sol en seulement 16mm**  
**Pose directe sur chape ou carrelage existant,**  
**répond immédiatement à vos besoins de chauffage**

**Plancher**  
**Chauffant**

LE FIN DU FIN

[www.plancherchauffant.be](http://www.plancherchauffant.be)

# Présentation de LK Systems

**LK Systems est une société suédoise leader nordique dans la fabrication de systèmes de chauffage sol et de matériel de plomberie depuis 1910. Cela fait plus de 30 ans que LK crée, développe et fabrique divers systèmes de chauffage sol et de régulation afin de proposer des solutions confortables, sûres, économiques et ce en ayant un impact environnemental minimum, tout en étant simple à installer**

## Confort

- Grâce à la régulation ICS
  - Température réglable pièce par pièce, zone par zone
  - Programmable
- Répartition homogène de la chaleur grâce aux diffuseurs en aluminium
- Réagit immédiatement à votre demande !
- Zone de confort optimale, chauffe de 0 à 2m de haut
- Hygiénique, pas de mouvement d'air et de poussière
- Profitez de tous les murs de votre habitation, gagnez près de 7% d'espace par pièce

## Economique

- Grâce à la régulation ICS
  - Programmable : ne chauffez que quand vous en avez besoin
  - Peut être coupé la nuit ou lors de vos absence
  - Détecte et profite de tout apport extérieur de chaleur, soleil, poêle, feu ouvert, électroménager, la pièce/zone se coupe
- Fonctionne en basse température, nécessite moins d'énergie
- Réglez le thermostat avec 2° de moins qu'un système de radiateurs et bénéficiez d'un confort supérieur.
- Se branche sur toutes les sources de chaleurs
- Ne nécessite aucun appoint
- Se place sur sol existant, aucun travaux d'aménagement nécessaire, pas de destruction, pas d'évacuation



## Ecologique

- Chauffez moins mais chauffez mieux
- Diminuez votre consommation d'énergie pour votre chauffage
- Diminuez votre production de CO2

# Types de Poses

## Sur Chape

Par collage, colle fournie



## Sur carrelage existant

Le support doit être dégraissé  
avant l'installation



## Sur plancher existant

Attention, pour les carrelages,  
entraxe gitage/solivage  
max 30cm et osb de 22mm conseillé



# Finitions possibles :

## Carrelage

Attention, le collage nécessite impérativement l'utilisation du **Primer KIILTO**, de la colle **KIILTO** fournie



## Parquet flottant



## Sol coulé en PU, vinyle



---

## La régulation ICS pour encore plus de confort,

ICS vous permet de programmer le chauffage de chaque pièce, quand vous voulez et pendant le temps que vous voulez, également réglable à distance avec l'application LK ICS, pour plus d'infos contactez-nous.



CHAUFFAGISTE

**Plancher  
Chauffant**

LE 1000 0000

Tél : +32 (0)2 880 51 71

TVA : BE 0465.494.882

info@plancherchauffant.be

www.plancherchauffant.be